



MARQUE: LENOVO
REFERENCE: LEGION T530-28iCB ES
CODIC: 4423496




LenovoTM


Série Legion T730/T530

Guide d'utilisation

Type de machine (MT) : 90JF, 90JL, 90JU, 90JY, 90K0
Energy Star MT : 90JF, 90JL, 90JY

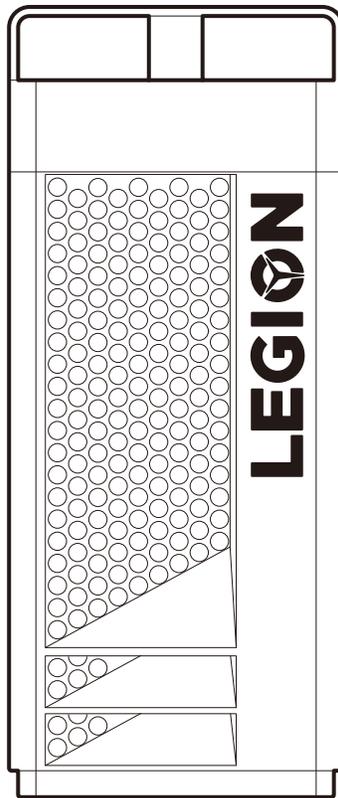

Vue avant et supérieure de l'ordinateur

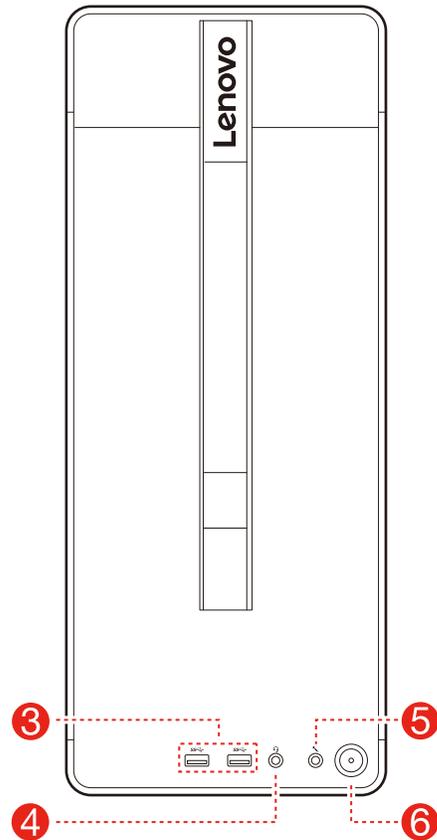


- ❶ Bouton d'éjection du disque optique (sur certains modèles uniquement)
- ❷ Disque optique (sur certains modèles uniquement)
- ❸ Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (2)
- ❹ Connecteur de casque
- ❺ Connecteur du microphone
- ❻ Bouton d'alimentation

ATTENTION : veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de l'ordinateur. Cela afin de ne pas générer de problèmes thermiques.

REMARQUE : cet ordinateur ne peut être installé que verticalement.

Vue arrière de l'ordinateur

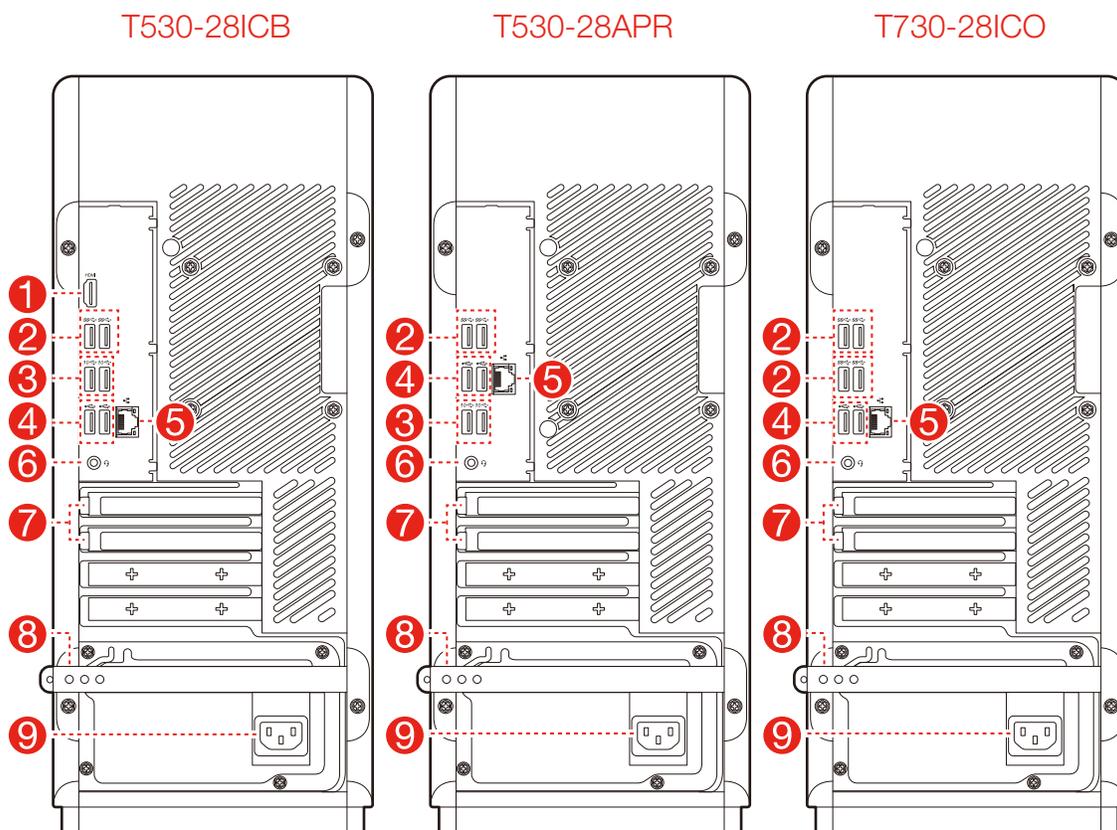

- ① Connecteur de sortie HDMI
- ② Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (2)
- ③ Connecteurs USB 3.1 Gen 2 (2)
- ④ Connecteurs USB 2.0 (2)
- ⑤ Connecteur Ethernet
- ⑥ Connecteur de casque
- ⑦ Emplacements pour carte d'extension (carte graphique par ex.)
- ⑧ Attache de câble en caoutchouc
- ⑨ Connecteur d'alimentation

REMARQUE : si le modèle dispose de deux connecteurs de moniteur VGA, utilisez le connecteur de la carte graphique.

Consignes de sécurité concernant le remplacement des unités CRU

N'ouvrez pas l'ordinateur ou ne tentez pas d'effectuer des réparations avant d'avoir lu les « consignes de sécurité » figurant dans le *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* et le *Guide des informations importantes sur le produit* fournis avec l'ordinateur.

Si vous ne disposez plus du *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* ni du *Guide des informations importantes sur le produit*, vous pouvez vous les procurer en ligne sur le site Web <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Instructions à suivre avant le démontage

Avant de procéder au démontage, effectuez les tâches suivantes :

1. Mettez le système et tous les périphériques hors tension.
2. Débranchez tous les cordons d'alimentation et d'interface de l'ordinateur.
3. Placez le système sur une surface plane et stable.


CRU inclus avec votre ordinateur :

- clavier
- souris
- cordon d'alimentation
- capot de l'ordinateur
- disque dur
- disque optique
- disque SSD
- dissipateur thermique et bloc de ventilation
- adaptateur PCI express
- module de mémoire
- pile bouton
- alimentation électrique


Cette partie présente les instructions de remplacement des composants suivants :

- Disque dur (suivre les étapes : 3 4 6)
- Disque optique (suivre les étapes : 3 4 7)
- Disque SSD (suivre les étapes : 3 4 8)
- Dissipateur thermique et bloc de ventilation (suivre les étapes : 3 4 9)
- Adaptateur PCI express (suivre les étapes : 3 4 10)
- Module de mémoire (suivre les étapes : 3 4 11)
- Pile bouton (suivre les étapes : 3 4 12)
- Alimentation électrique (suivre les étapes : 3 4 13)


1 Retirer le clavier

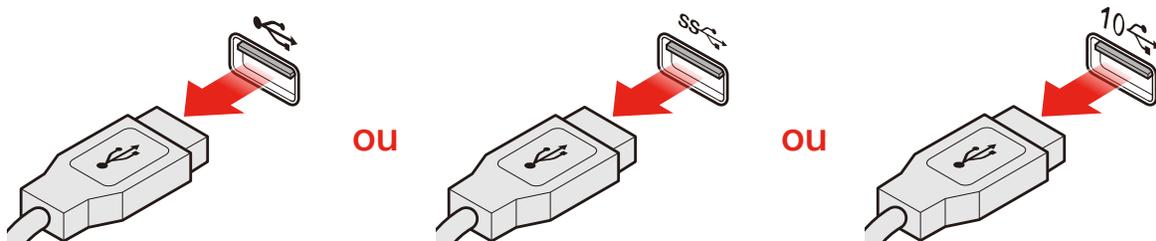


2 Retirer la souris

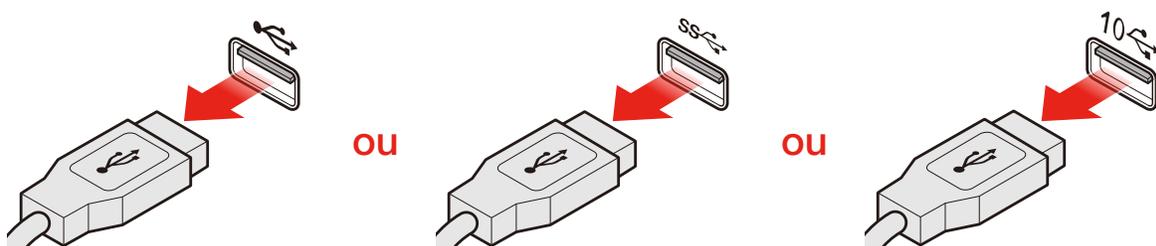


3 Débrancher le cordon d'alimentation

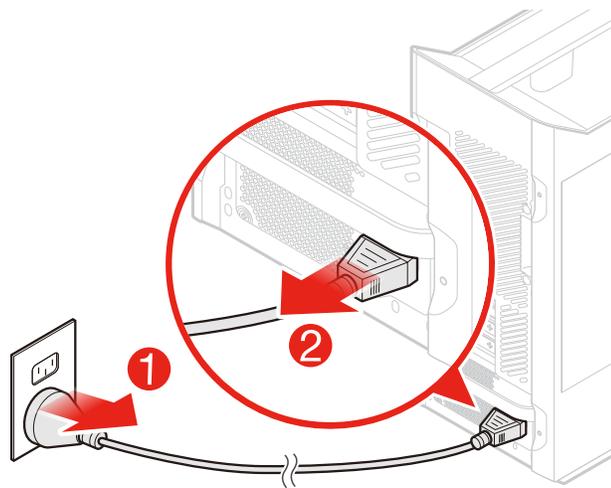


4 Enlever le capot de l'ordinateur

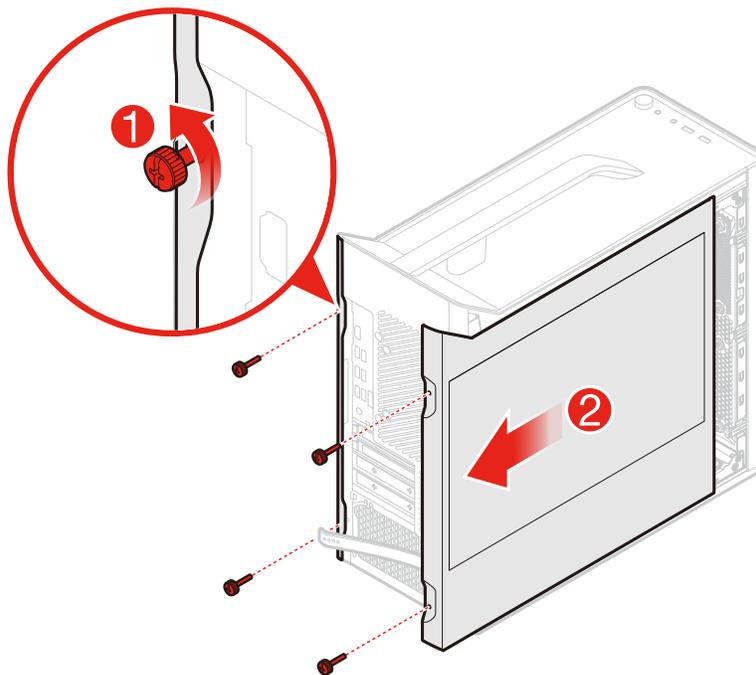



5 Enlever le cache avant

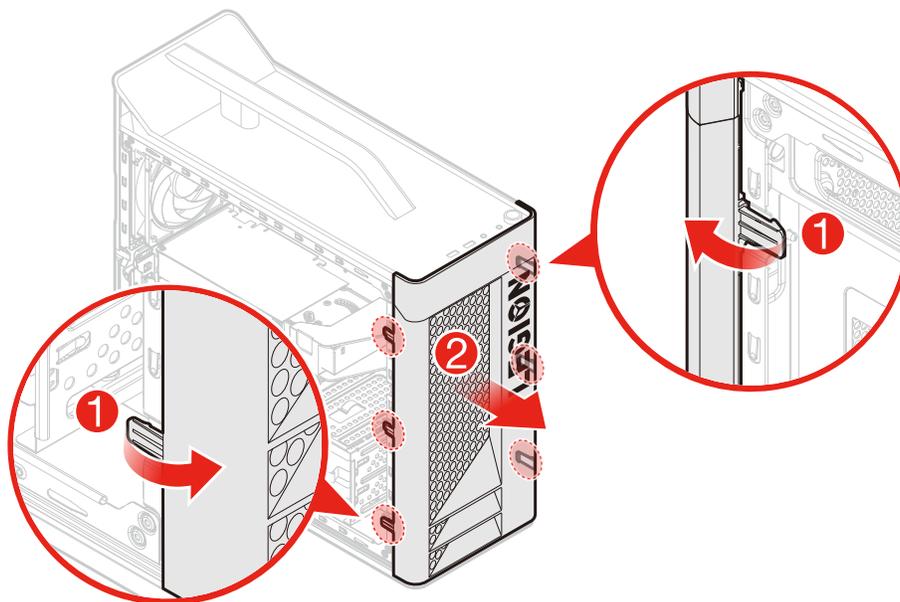


6 Remplacer un disque dur

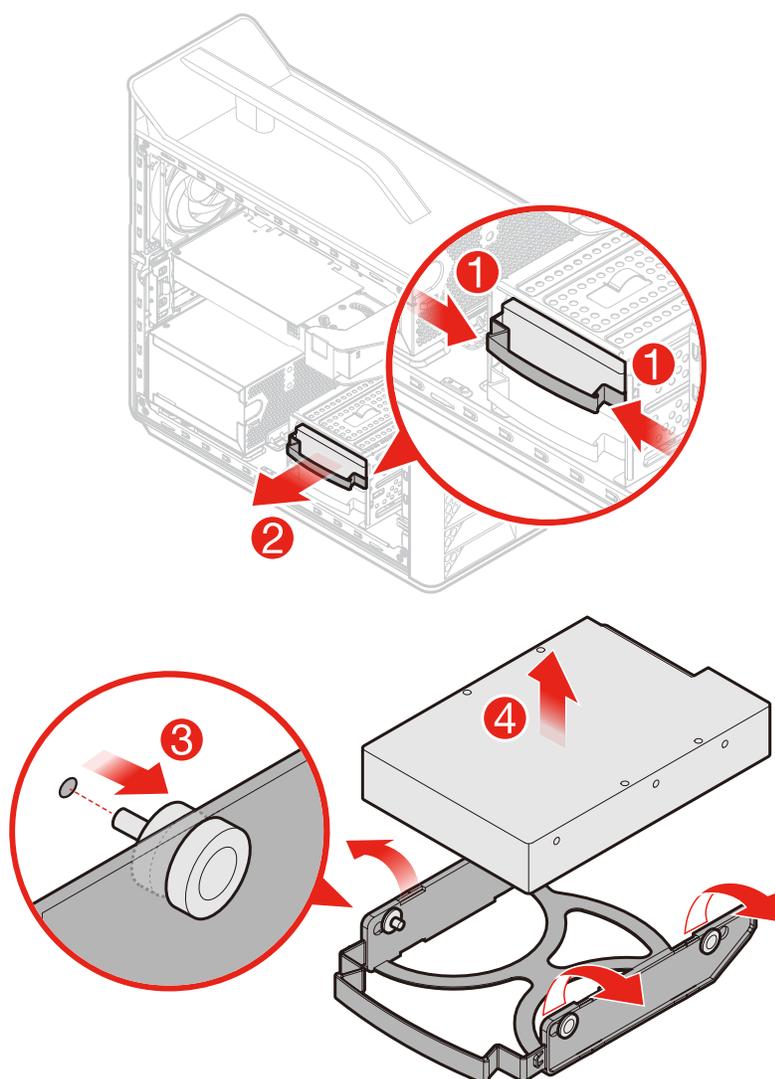

7 Remplacer le disque optique

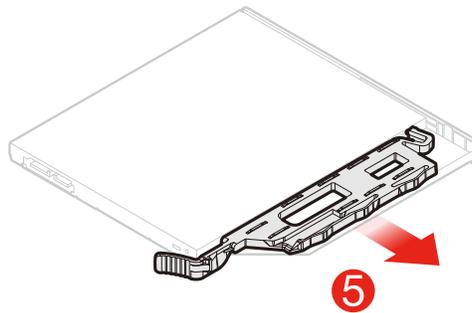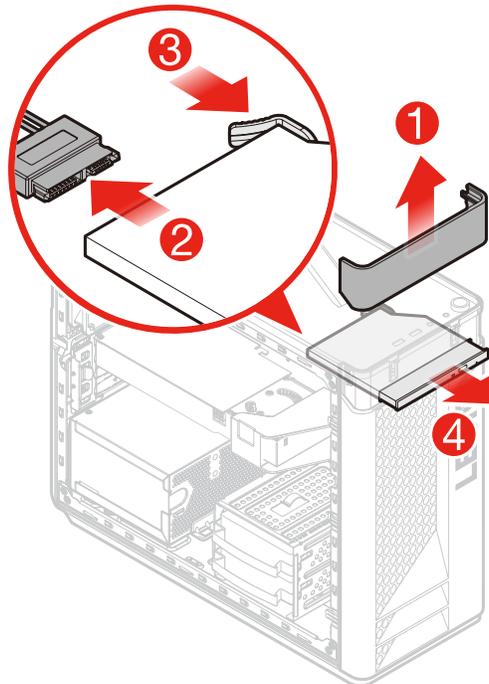


8 Remplacer le disque SSD

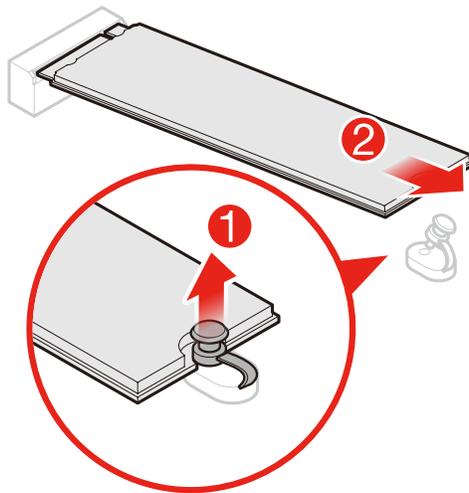


9 Remplacer le dissipateur thermique et le bloc de ventilation


- Type 1

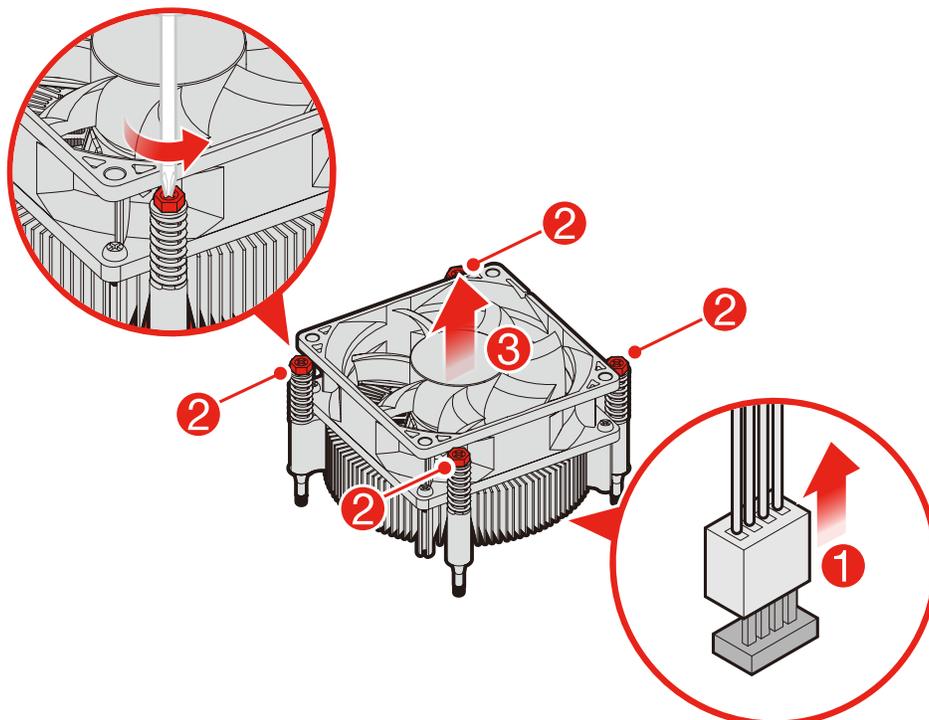



- Type 2

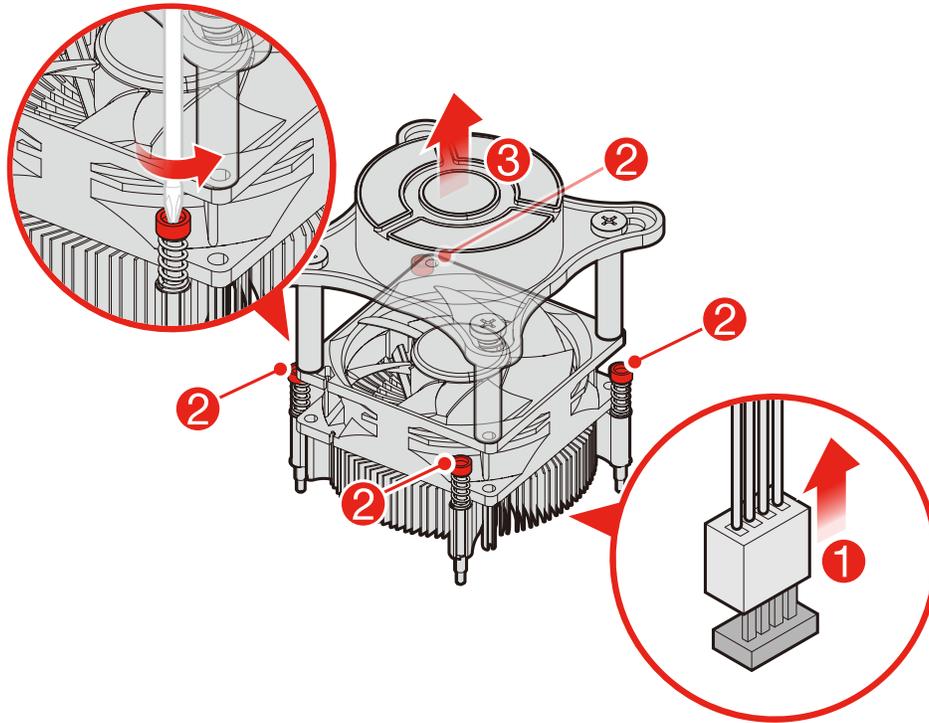


- Type 3

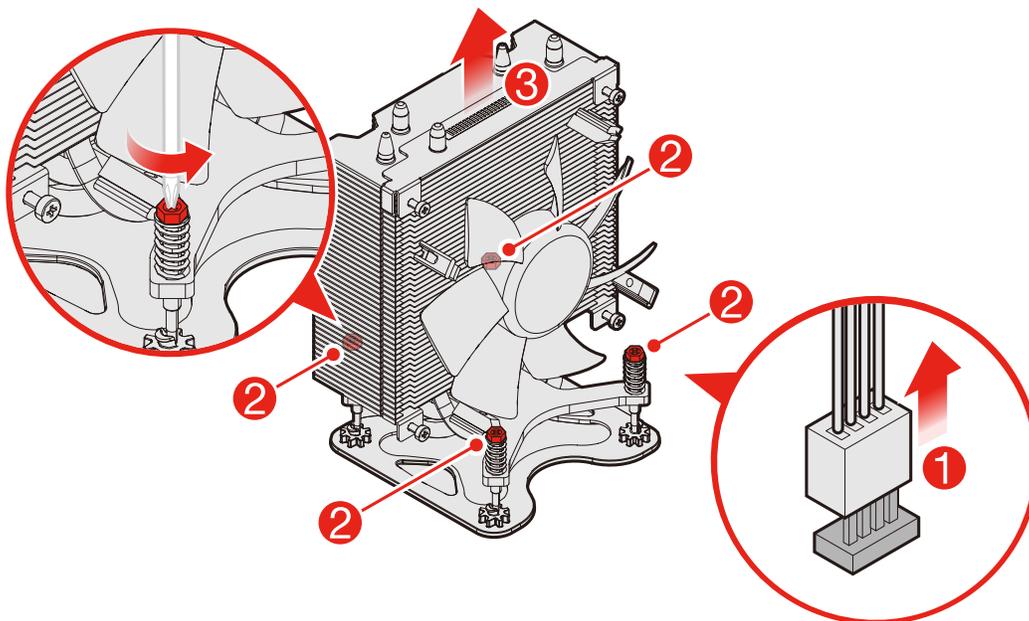


• Type 4

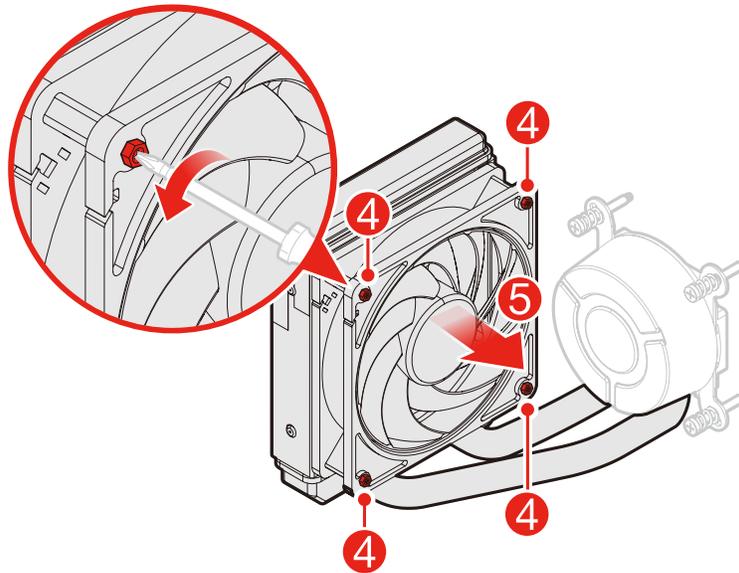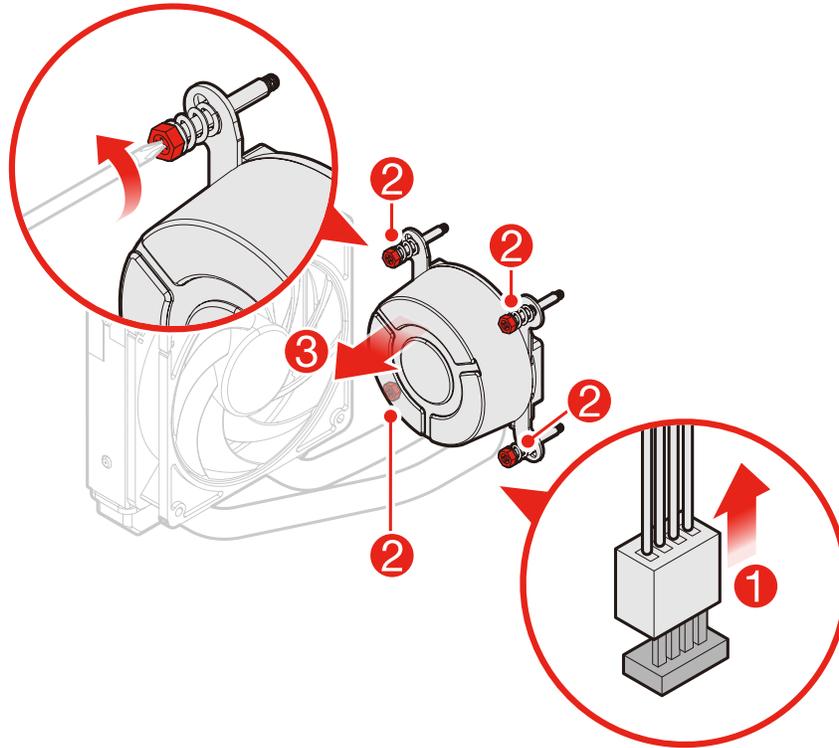


10 Remplacer un adaptateur PCI express

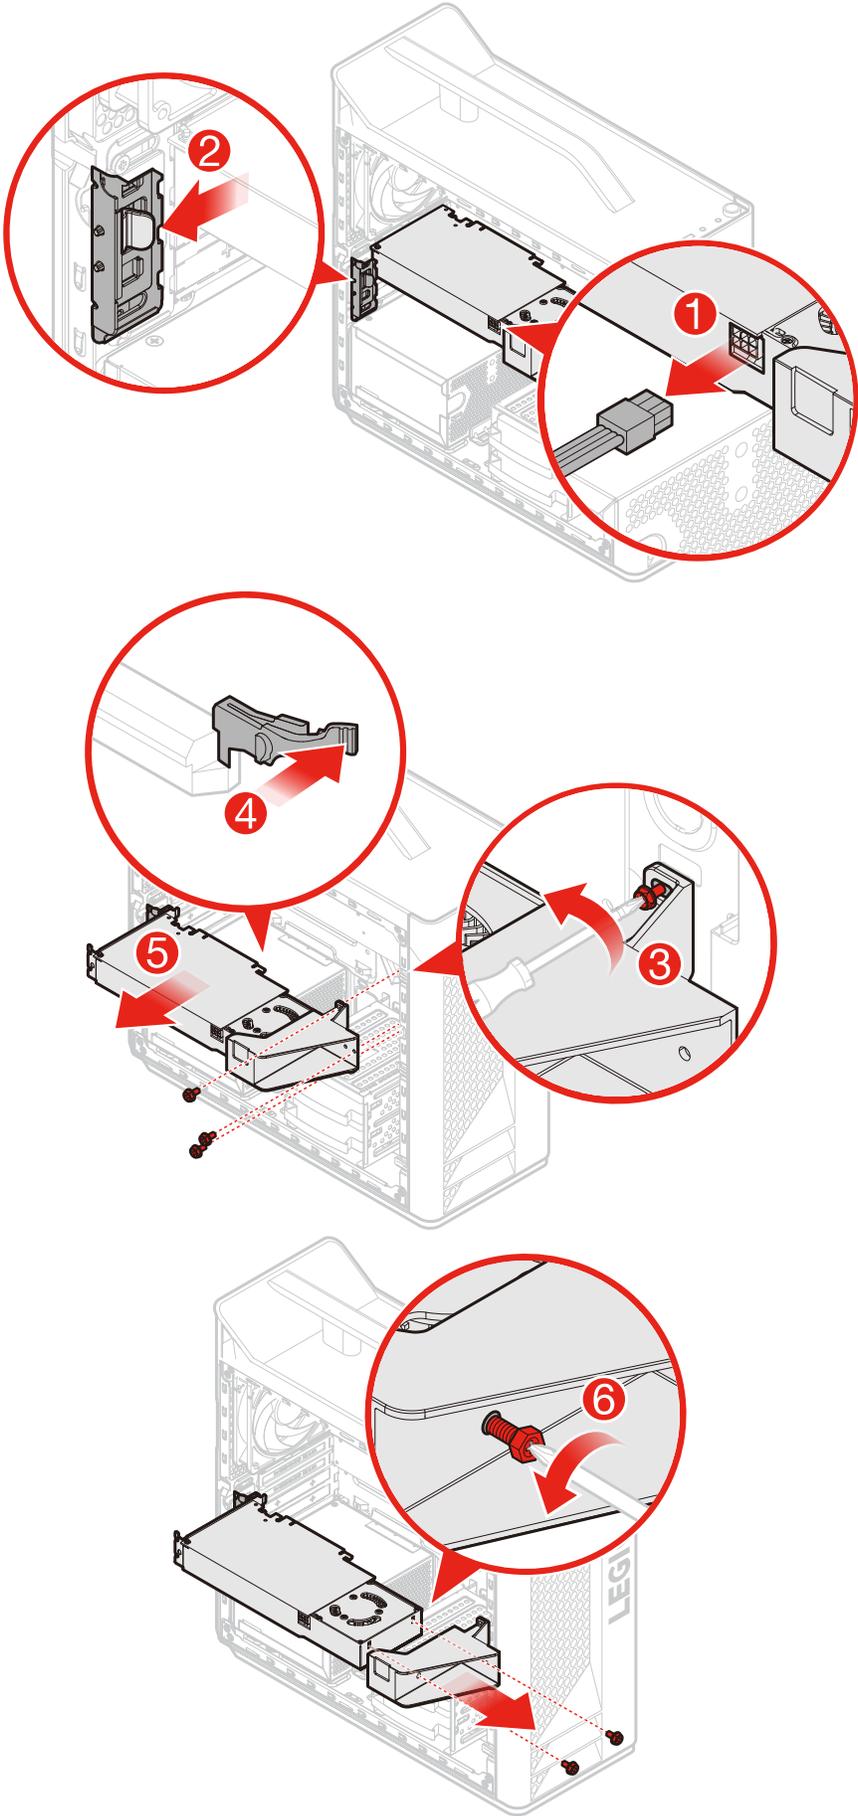


REMARQUE : lors de l'installation d'un adaptateur PCI express, orientez correctement la zone du port PCI par rapport au joint EMI.

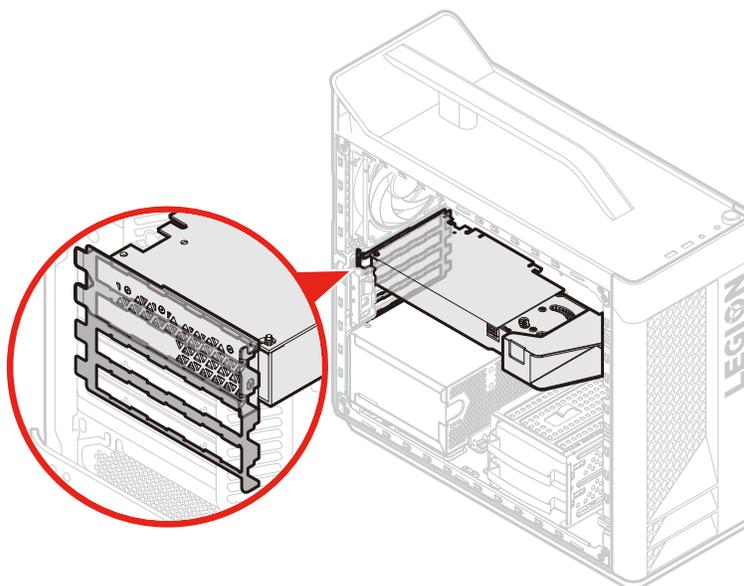

11 Remplacer le module de mémoire

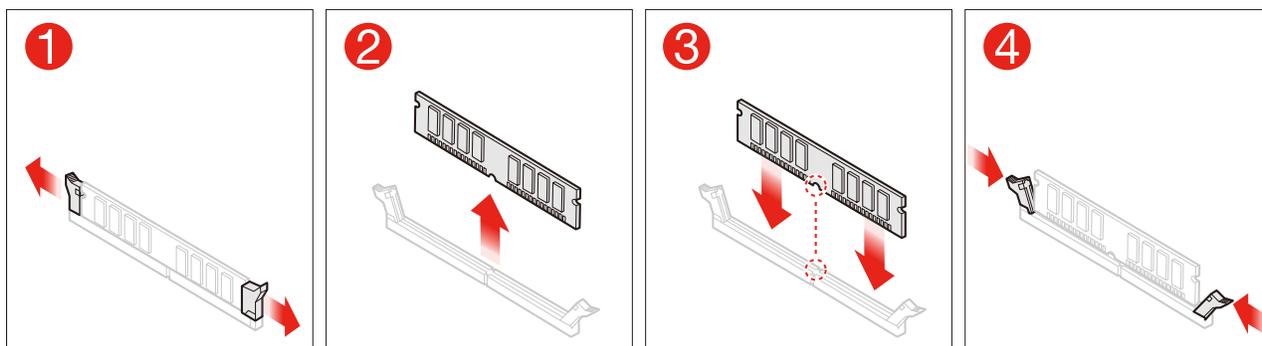

12 Remplacer la pile bouton

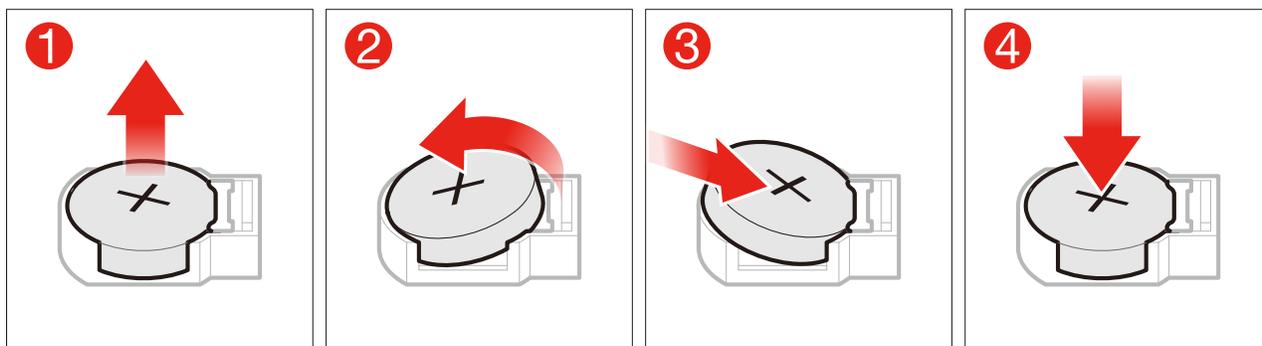

13 Remplacer l'alimentation électrique

