



MARQUE: LOGITECH

REFERENCE: UE BOOM NOIR

CODIC: 4069420



QUE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE?



À PROPOS DE
VOTRE
UE BOOM



DOUBLE HAUT-
PARLEUR



MODULE
MANS LIBRES




MULTI-
UTILISATEURS



ALARME



ÉGALISEUR



Paramètres
PARAMÈTRES



ASSISTANCE

À PROPOS DE VOTRE HAUT-PARLEUR UE BOOM

FONCTIONS


Bouton Bluetooth
et témoin lumineux

Bouton Marche/Arrêt
et témoin lumineux

Boutons de volume



Anneau en D amovible avec
fixation pour trépied 1/4-20.

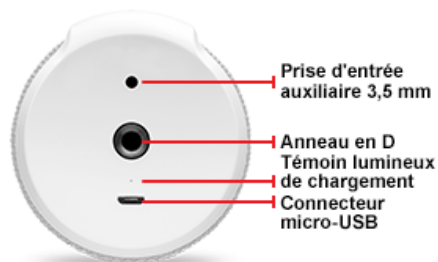

Prise d'entrée
auxiliaire 3,5 mm

Anneau en D
Témoin lumineux
de chargement

Connecteur
micro-USB

ALIMENTATION

Mise sous/
hors tension
par pression



Pour économiser de l'énergie, le



Le cache de protection pour
prise USB/auxiliaire (amovible)
permet de protéger la prise

automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité. Le haut-parleur UE BOOM émet un son pour vous signaler qu'il se met hors tension.

CONNEXION



Bouton Bluetooth

Pour coupler votre haut-parleur UE BOOM avec d'autres dispositifs source, appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur pendant 3 secondes. UE BOOM passe en mode de couplage et émet un son, puis son témoin lumineux Bluetooth clignote pendant qu'il recherche un autre dispositif. Une fois couplé avec l'autre dispositif, le haut-parleur UE BOOM émet un son pour confirmer le couplage et son témoin lumineux s'allume en blanc en continu pendant 15 secondes.

Le haut-parleur UE BOOM se rappelle des 8 derniers dispositifs auxquels il a été connecté. Lorsque le haut-parleur est remis sous tension, il tente automatiquement de se reconnecter au dernier dispositif auquel il était connecté avant sa

connecteur micro-USB.

Couplage d'un premier dispositif

Le haut-parleur UE BOOM est compatible avec les dispositifs Bluetooth qui prennent en charge l'A2DP, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs personnels. Lorsque vous mettez le haut-parleur UE BOOM sous tension pour la première fois, il passe automatiquement en mode de couplage et recherche les dispositifs Bluetooth avec lesquels il peut être couplé.

Couplage de dispositifs supplémentaires



LECTURE ►



Boutons de volume

Une fois le haut-parleur UE BOOM sous tension et connecté, sélectionnez et lisez simplement un morceau sur votre dispositif source. Vous pouvez contrôler le volume depuis votre dispositif source ou directement depuis votre haut-parleur UE BOOM.

GESTION DE L'ALIMENTATION

Appuyez sur les boutons de volume + et - simultanément pour entendre le pourcentage de batterie restant dans votre haut-parleur UE BOOM.



Vous pouvez changer la langue à l'aide de l'application mobile UE BOOM pour iOS ou Android. **Téléchargez l'application UE BOOM.**

SON DOUBLE

NFC

Pour coupler le haut-parleur UE BOOM à des dispositifs compatibles NFC, mettez en contact votre téléphone compatible NFC avec le tag NFC du haut-parleur UE BOOM pendant 2 secondes. Une fois le couplage établi, le haut-parleur émet un son de confirmation. Certains dispositifs peuvent demander la confirmation de l'utilisateur. Le mode de couplage du haut-parleur UE BOOM expire au bout de 3 minutes.

Connexion perdue?

La portée Bluetooth du haut-parleur UE BOOM est d'environ 15 mètres. Si votre dispositif source se trouve hors de portée, la connexion est interrompue. Le haut-parleur UE BOOM se reconnecte automatiquement au dispositif source si ce dernier est replacé dans la zone de portée du haut-parleur dans les 5 minutes qui suivent la perte de la connexion. Après 5 minutes, la connexion active est abandonnée.

L'autonomie de la batterie est estimée à 15 heures.

L'autonomie de la batterie dépend du volume.

Appuyez simultanément sur les boutons + et - de votre haut-parleur UE BOOM pour entendre un message indiquant le niveau de votre batterie. Par défaut, ce message est en anglais.



Pendant que vos haut-parleurs UE BOOM jouent en stéréo, vous pouvez choisir le champ sonore que vous voulez écouter:

- Double son: chaque haut-parleur joue à partir des canaux gauche et droit.
- Stéréo: un haut-parleur est le haut-parleur de gauche et l'autre est celui de droite. Ce mode vous permet même de passer du haut-parleur gauche au haut-parleur droit si vous le souhaitez.

MODULE MAINS LIBRES

Téléchargez l'application UE BOOM.



MULTI-UTILISATEURS

Votre haut-parleur UE BOOM dispose d'un microphone stéréo et peut être utilisé comme module mains libres. Si vous recevez un appel sur votre dispositif source, le haut-parleur UE BOOM interrompt automatiquement la musique pour vous laisser prendre l'appel.

La batterie de votre haut-parleur se recharge à l'aide d'un câble micro-USB. Pour un rechargement optimal, une alimentation secteur personnalisée, ainsi qu'un câble adaptateur micro-USB sont fournis avec le haut-parleur UE BOOM afin de fournir une tension supplémentaire et de recharger le haut-parleur plus rapidement.

Rien de plus facile qu'augmenter votre son avec deux haut-parleurs UE BOOM. Utilisez l'application mobile UE BOOM afin de configurer deux haut-parleurs UE BOOM pour qu'ils lisent de la musique simultanément depuis la même source.



Le haut-parleur UE BOOM peut se connecter à deux dispositifs Bluetooth simultanément. Il s'agit du mode multi-utilisateurs. Dans ce mode, vous pouvez passer rapidement d'une source à une autre en mettant une en pause et en lisant de la musique à partir de l'autre.

ALARME



Pour Lorsque le haut-parleur est remis sous tension, il tente automatiquement de se reconnecter au dernier dispositif auquel il était connecté.

Le haut-parleur UE BOOM vous réveille avec vos chansons, listes de lecture et radios préférées, et bien plus encore.

profiter pleinement de cette fonction, utilisez l'application UE BOOM. La fonction d'alarme, entre autres, peut nécessiter une mise à jour de votre haut-parleur UE BOOM. Ces mises à jour sont disponibles gratuitement. Cliquez [ici](#) pour effectuer la mise à jour.

Téléchargez l'application UE BOOM.

Égaliseur



Téléchargez l'application UE BOOM.

Sélectionnez le meilleur profil acoustique pour chaque occasion.



Standard: adapté à la plupart des environnements.



Booster de basses

PARAMÈTRES

L'application mobile UE BOOM (pour iOS et Android) vous permet de personnaliser votre haut-parleur UE BOOM. Vous pouvez:

- changer son nom Bluetooth;



Intime: pour les petites pièces à forte réverbération.



- couper les sons de notification;
- choisir la langue du message de niveau de batterie;

Voix: émissions de radio, podcasts, films.

Téléchargez l'application UE BOOM.

ASSISTANCE

Questions fréquentes

www.UltimateEars.com/Support



Support@UltimateEars.com

Appeler le service clientèle

Caractéristiques techniques

www.UltimateEars.com/BOOM

Pour en savoir plus sur nous:

www.UltimateEars.com

Politique de confidentialité

www.UltimateEars.com/Support/Mobile-Privacy

© Logitech 2013