



MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: CASAR SHD9200

CODIC: 1407147

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

SHD9200



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	2
	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM)	2
	Informations générales	2
	Mise au rebut de votre ancien produit	3
	Avis pour l'Union européenne	3

2	Contenu de l'emballage (fig.A)	4
----------	---------------------------------------	----------

3	Mise en route	5
----------	----------------------	----------

4	Voyants	7
----------	----------------	----------

5	Indications sonores	8
----------	----------------------------	----------

6	Informations sur le produit	9
----------	------------------------------------	----------

7	Caractéristiques de l'adaptateur	10
----------	---	-----------

8	Foire aux questions (FAQ)	11
----------	----------------------------------	-----------

1 Important

Sécurité d'écoute



Attention

- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM)

1. Royal Philips Electronics fabrique et commercialise de nombreux produits destinés aux consommateurs qui, comme tout appareil

électronique, peuvent généralement émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.

2. L'un des principes commerciaux majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux CEM applicables lors de la production des produits.

3. Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé.

4. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

5. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière de sécurité et d'EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements à venir dans la normalisation d'intégration de ses produits.

Informations générales

- **Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution**, conservez toujours le produit dans un endroit sec. N'exposez pas le produit à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Ne plongez pas le casque dans l'eau.
- **Nettoyez le produit** à l'aide d'une peau de chamois légèrement humide. N'utilisez pas de produits à base d'alcool, d'ammoniaque ou d'abrasif pour nettoyer le produit, au risque de l'endommager.
- Ne démontez pas le produit.
- Plage de transmission : 100 mètres, en fonction des conditions ambiantes.

- N'utilisez ou ne rangez pas le produit dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C. Cela pourrait raccourcir la durée de vie des piles.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- La fiche d'alimentation de l'adaptateur CA/CC doit rester facilement accessible car elle est utilisée comme dispositif de sectionnement.
- Utilisez uniquement des piles NiMH rechargeables (capacité de plus de 700 mAh) avec votre casque.
- Le système ne prend pas en charge d'autres types de piles rechargeables ou alcalines.
- Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec votre casque.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux de la mise au rebut des piles.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Avis pour l'Union européenne



Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, déclare que ce casque numérique sans fil SHD9200 Philips est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

2 Contenu de l'emballage (fig. A)

1) Casque	2) Station d'accueil
3) Adaptateur CA/CC 5 V 300 mA	4) Câble RCA vers RCA
5) 2 piles AAA rechargeables NiMH	6) Guide de mise en route

3 Mise en route



Remarque

- Avant d'utiliser le casque pour la première fois, mettez les piles fournies en charge pendant au moins 8 heures. Seules des piles rechargeables NIMH peuvent être chargées. Utilisez les piles (capacité de plus de 700 mAh) pour garantir une autonomie de 20 heures lorsqu'elles sont entièrement chargées.
- Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec votre casque.
- Utilisez uniquement l'adaptateur Philips.
- En l'absence d'entrée audio pendant plus de 10 minutes, le transmetteur passe automatiquement en veille.
- La station d'accueil ne transmet pas de signaux audio pendant la charge.
- L'entrée numérique prend uniquement en charge PCM (pulse code modulation, modulation par impulsions codées).

- 1 Installez/remplacez les piles fournies (fig. B).
 - 2 Allumez le transmetteur (fig. C).
 - 3 Éteignez le casque et chargez-le (fig. D).
 - 4 Appuyez sur **INPUT** pour sélectionner le mode **ANALOGUE** ou **DIGITAL** (fig. E).
- En mode **ANALOGUE**, connectez l'appareil audio aux prises **LINE IN**, puis réglez **ATT** (atténuation du signal d'entrée audio) (fig. F).
 - Pour le lecteur de CD portable, le lecteur MP3 ou d'autres appareils avec sortie triport 3,5 mm, connectez l'appareil à l'aide du câble RCA vers RCA (fourni) et RCA vers l'adaptateur 3,5 mm (non fourni), puis réglez **ATT** sur **0dB**.
 - Pour la chaîne Hi-Fi, le téléviseur, le lecteur de DVD ou d'autres appareils avec sortie RCA, connectez l'appareil à l'aide du câble RCA vers RCA (fourni), puis réglez **ATT** sur **-8dB**.


- En mode **DIGITAL**, connectez l'appareil audio numérique à la prise **DIGITAL IN COAXIAL** au moyen d'un câble coaxial (non fourni) (fig. G).

- 1 Maintenez enfoncé le bouton \oplus sur l'écouteur droit pendant 2 secondes pour allumer le casque (fig. H).
- 2 Touchez les boutons **+ /-** sur l'écouteur droit pour régler le volume (fig. I).
- 3 Appuyez sur le bouton **3D SOUND** sur l'écouteur droit pour activer/désactiver la fonction de son 3D (fig. I).
 - ↳ Le voyant du transmetteur s'allume.



Conseil

- Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil audio.

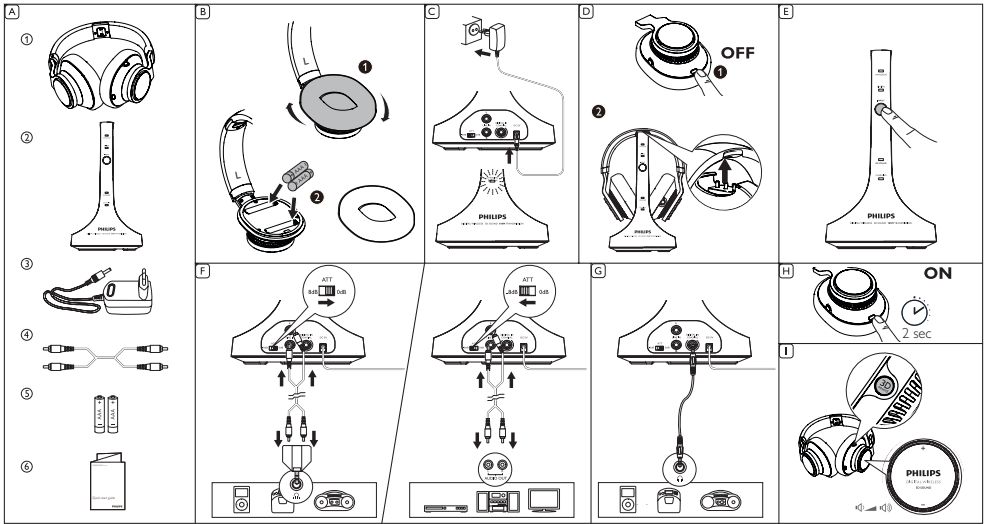

4 Voyants

Situation	Transmetteur		Casque	
	Analogique/ numérique	Charge	Son 3D	
LED	Blanc	Rouge	Blanc	Rouge
Recherche	Clignotement rapide	---	---	Clignotement rapide
Connexion établie	Clignotement	---	---	Clignotement
Veille	Éteint	Éteint	---	---
Batterie faible	---	---	---	Clignotement rapide
Charge	Éteint	Clignotement	---	---
Complètement chargée	---	Marche	---	---
Piles non NiMH	---	Éteint	---	---
Son 3D activé	---	---	Marche	---
Son 3D désactivé	---	---	Éteint	---

5 Indications sonores

Situation	Signal sonore
Batterie faible	Un « bip » par 10 secondes
Réglez le volume au niveau le plus haut/ bas	Signal d'avertissement « bip »

6 Informations sur le produit

Transmetteur

Système	Fréquence radio (RF)
Modulation	MSK numérique
Fréquence de la porteuse	2 400 - 2 483,5 MHz
Canaux	15 (commutation automatique)
Puissance de sortie rayonnée	10 mW
Portée de transmission effective	Environ 100 mètres (en fonction des conditions ambiantes)
Niveau d'entrée	800 mV (0 dB) ; 2 V (-8 dB)
Alimentation requise	CC 5 V ; 300 mA (à partir de l'adaptateur CA fourni)

Casque

Gamme de fréquences de lecture	17 - 24 000 Hz
Rapport signal/bruit	≥ 89 dB nominal
Distorsion	< 0,5 % THD (Total Harmonic Distortion, distorsion harmonique totale)
Séparation des canaux	≥ 60 dB
Impédance	32 ohms
Alimentation requise	2 piles rechargeables NiMH de 700 mAh (fournies) ou piles sèches (AAA) disponibles dans le commerce
Durée de fonctionnement	~ jusqu'à 20 heures (variation possible)

7 Caractéristiques de l'adaptateur

Région	Référence de l'adaptateur	Tension d'entrée	Tension de sortie	Fréquence d'entrée
Europe (à l'exception du Royaume-Uni)	YLS0051A-E050030	100-240 V~	5 V $\overline{=}$, 30 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100-240 V~	5 V $\overline{=}$, 300 mA	50/60 Hz
R.-U./H.K.	YLS0051A-U050030	100-240 V~	5 V $\overline{=}$, 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100-240 V~	5 V $\overline{=}$, 300 mA	50/60 Hz

8 Foire aux questions (FAQ)

1. Impossible de charger le casque.

Cause possible	Solution
Aucune pile n'a été installée ou pile incorrectement installée.	Installez ou remplacez les piles correctement (fig. B).
Le transmetteur n'est pas alimenté.	Assurez-vous que la station d'accueil est connectée à l'alimentation secteur locale (fig. C).
Le casque a été placé incorrectement dans la base de recharge.	Installez le casque correctement et assurez-vous que le voyant CHARGING est allumé (fig. D).

2. Pas de son ou son déformé.

Cause possible	Solution
Pas de réglage correct ou terminé.	Assurez-vous que le câble audio est connecté à la sortie AUDIO OUT de l'appareil audio (fig. E).
Batterie faible.	Rechargez le casque (fig. D).
L'appareil audio est éteint.	Allumez l'appareil audio.
Le volume de l'entrée audio analogique/numérique est trop bas/élevé.	Réglez le volume sur un niveau plus élevé/bas et non déformé.
Le récepteur est trop loin du transmetteur.	Assurez-vous que le produit se trouve dans le rayon de portée effective.

Pour de plus amples informations sur le support produit, visitez le site www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

