



MARQUE: CGV

REFERENCE: ETIMO @T

CODIC: 4033337



Présentation

Félicitations ! Vous venez d'acheter la station multimédia dernière génération Etimo @T de CGV. Profitez de la plateforme Android et de tous ses avantages : Internet, Apps... Vivez pleinement cette expérience grâce à l'interface ergonomique XBMC, sa télécommande ainsi que sa souris sans fil.

Contenu de la boîte


- Votre boîte contient :
- 1 Etimo @T
- 1 Télécommande
- 1 Souris optique sans fil et son récepteur USB
- 1 Bloc secteur
- 1 Câble HDMI
- 1 Guide d'installation rapide

Si des éléments sont absents ou défectueux, veuillez contacter votre vendeur.

Lexique

Android : Système d'exploitation permettant l'utilisation d'applications et la connexion à Internet.
 XBMC : Media Center et interface utilisateur.
 APPS : Applications Android à télécharger sur le Google Play Store.
 TV Replay : Télévision de rattrapage via une application ou internet.
 VOD/SVOD : Vidéo à la demande/vidéo à la demande avec abonnement.
 COAX: Sorie audio numérique permettant la transmission en 2.0 non compressé PCM.

Branchements

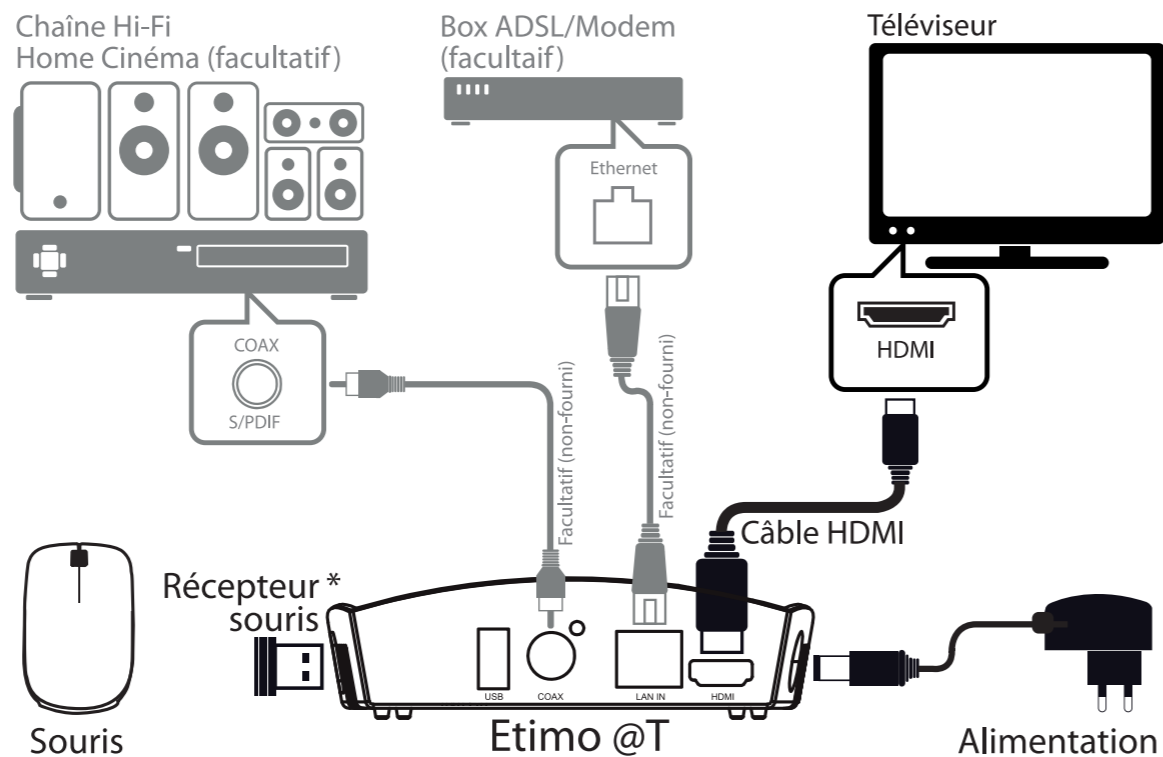


* Le récepteur de la souris doit être connecté dans le port USB situé sur le côté. Le récepteur USB de la souris se trouve dans son compartiment à piles, sous la trappe.
 IMPORTANT: Lorsque vous branchez votre Etimo @T pour la première fois, la lumière de la face avant devient bleue. Sélectionnez la bonne entrée HDMI sur votre TV pour obtenir l'image. "Android" s'affiche sur l'écran de votre TV durant la phase de démarrage (~5min pour le tout premier démarrage). Lorsque le démarrage est terminé, le message de géolocalisation s'affiche (choisissez "REFUSER" si vous ne souhaitez pas être localisé) puis l'assistant réseau démarre (voir chapitre Connexion Internet). Vous devrez sans doute accepter les différentes mises à jour à effectuer. La durée du tout premier démarrage est assez longue (~5min) en raison de la première initialisation; les démarrages suivants seront plus rapide (~1min). Si vous avez sélectionné la bonne entrée HDMI sur votre TV et que malgré tout aucune image n'est affichée sur votre TV alors appuyez sur la touche "Veille/Réveil" de la télécommande.

La Télécommande



IMPORTANT: Insérez 2 piles LR03 (fournies) pour que la télécommande fonctionne.

La Souris

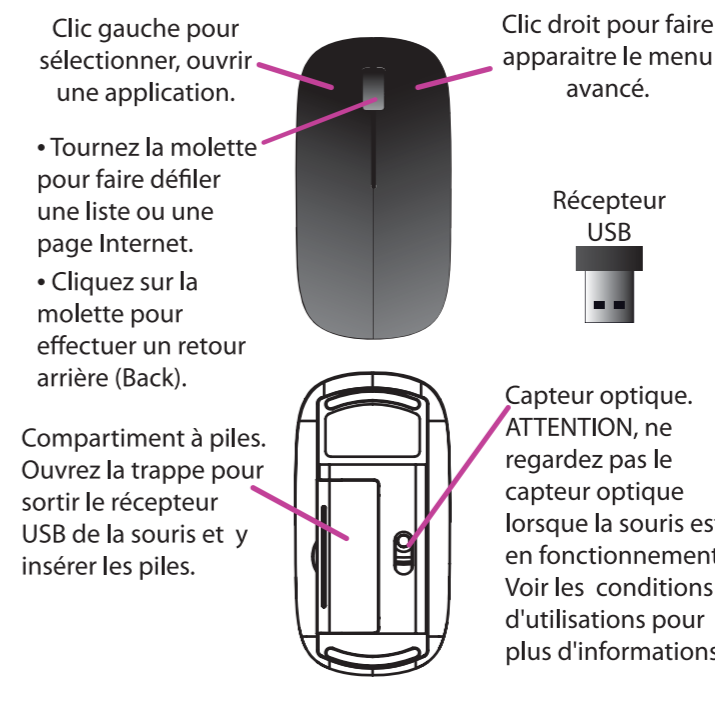

Note : Le bon fonctionnement d'une souris optique dépend de la surface sur laquelle elle est posée. Utilisez de préférence la souris sur une surface non brillante, non lisse, tel qu'un tapis de souris en tissu.

IMPORTANT: Pour que la souris fonctionne, vous devez connecter le récepteur USB dans le port USB situé sur le côté de l'Etimo @T et insérez des piles dans la souris. Le récepteur USB de la souris se trouve dans son compartiment à piles, sous la trappe. Le port USB arrière de l'Etimo @T est réservé à l'utilisation des disques durs ou clés USB.

Principe d'utilisation de la télécommande et de la souris

Le menu principal de l'Etimo @T est optimisé pour une utilisation simple via la télécommande et la souris. Les applications Android sont, quant à elles, optimisées pour une utilisation avec la souris. Vous devrez donc, en fonction des applications ou de vos préférences d'utilisation, passer de l'une à l'autre.

Dès lors que vous déplacez la souris, le curseur apparaît à l'écran et vous pouvez alors sélectionner les différentes applications à l'aide du clic gauche et utiliser le clic molette pour annuler ou faire un retour arrière. Lorsque vous utilisez la télécommande, après avoir utilisé la souris, vous devrez alors appuyer sur la touche pour faire disparaître le curseur et naviguer à l'aide des touches de navigation.

- Lorsque vous utilisez la souris dans le menu principal :
1. Pour faire défiler les catégories, positionnez le curseur sur l'une des catégories et tournez la molette pour les faire défiler ou positionnez le curseur complètement sur la gauche ou sur la droite du bandeau des catégories.
 2. Positionnez le curseur sur l'un des raccourcis d'application et faites un clic gauche pour lancer l'application. Faites un clic sur la molette (Back) pour revenir en arrière jusqu'à fermer l'application.

Note : La disposition des commandes des boutons de la souris peut être modifiée via "APPS>Configuration Android>Langue et saisie" au chapitre "SOURIS/PAVE TACTILE".

Connexion Internet

Lorsque vous branchez votre Etimo @T pour la première fois, un assistant réseau se lance automatiquement. Cet assistant permet de configurer facilement la connexion Internet . Suivez les étapes affichées sur votre écran pour effectuer la configuration :

Le Menu Principal

Configurer la météo du Menu Principal

Sélectionnez la catégorie "INFOS" et cliquez sur l'application "Météo XBMC" pour accéder aux réglages. Positionnez le curseur de la souris sur la gauche de l'écran pour faire apparaître le menu de réglage de la météo et sélectionnez "Paramètres" puis à nouveau "Paramètres". Cliquez sur "Emplacement 1" pour faire apparaître le clavier virtuel et entrez le nom de la ville que vous souhaitez.

Ajouter un Compte Google

Pour terminer la configuration de votre Etimo @T, vous devez ajouter un compte Google (adresse gmail). Ce compte est indispensable pour sauvegarder votre configuration, profiter des mises à jour et installer de nouvelles applications.

La fenêtre Android

Les application en cours de fonctionnement
 L'Etimo @T est capable de faire fonctionner plusieurs applications Android simultanément, en tâche de fond, c'est à dire que les applications ne sont plus affichées mais continuent de fonctionner en arrière plan. Pour passer d'une application à l'autre, cliquez sur pour afficher la liste des applications en cours de fonctionnement et cliquez sur l'application que vous souhaitez afficher.

Les notifications
 Certaines applications utilisent des notifications pour vous transmettre des informations. Ces notifications s'affichent sur le bandeau Android en haut à gauche. Pour visualiser les notifications, cliquez et maintenez votre clic sur la notification et descendez le bandeau vers le bas.

